




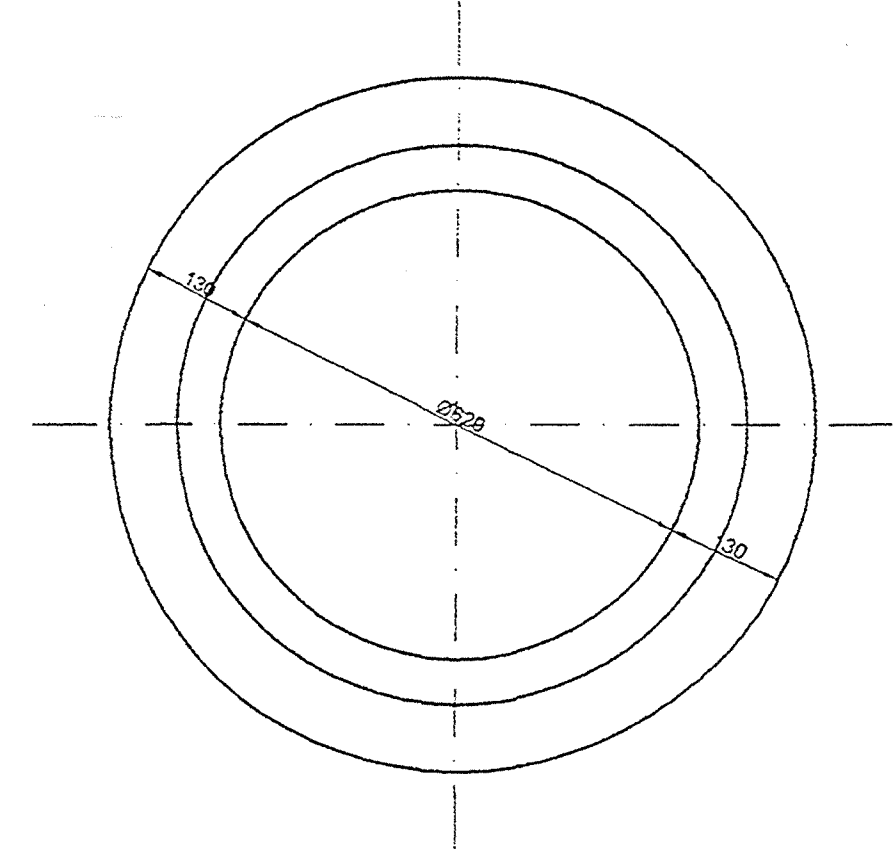

ENTEĞRE CONTALI MUAYENE BACA
ÇERÇEVE MONTAJ ELEMANI PLANI
ÖLÇEK: 1/10

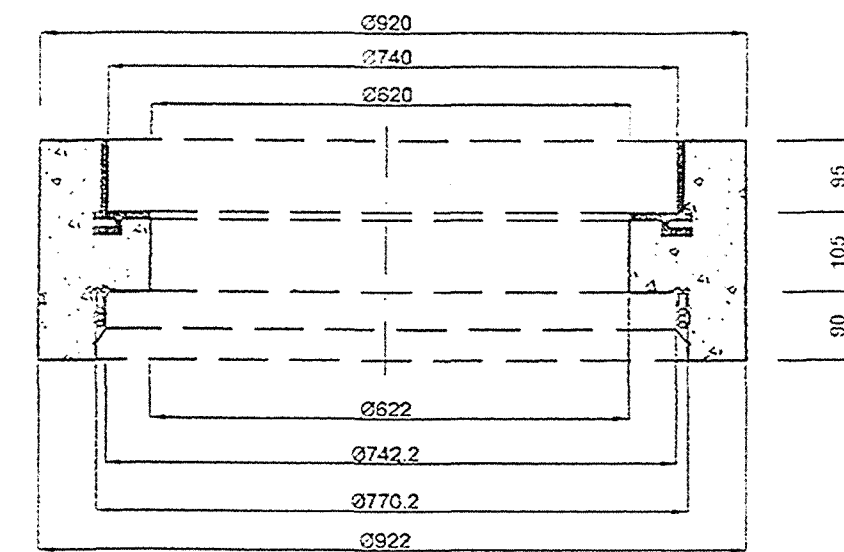


ENTEĞRE CONTALI MUAYENE BACA
ÇERÇEVE MONTAJ ELEMANI KESİT DETAYI
ÖLÇEK: 1/10

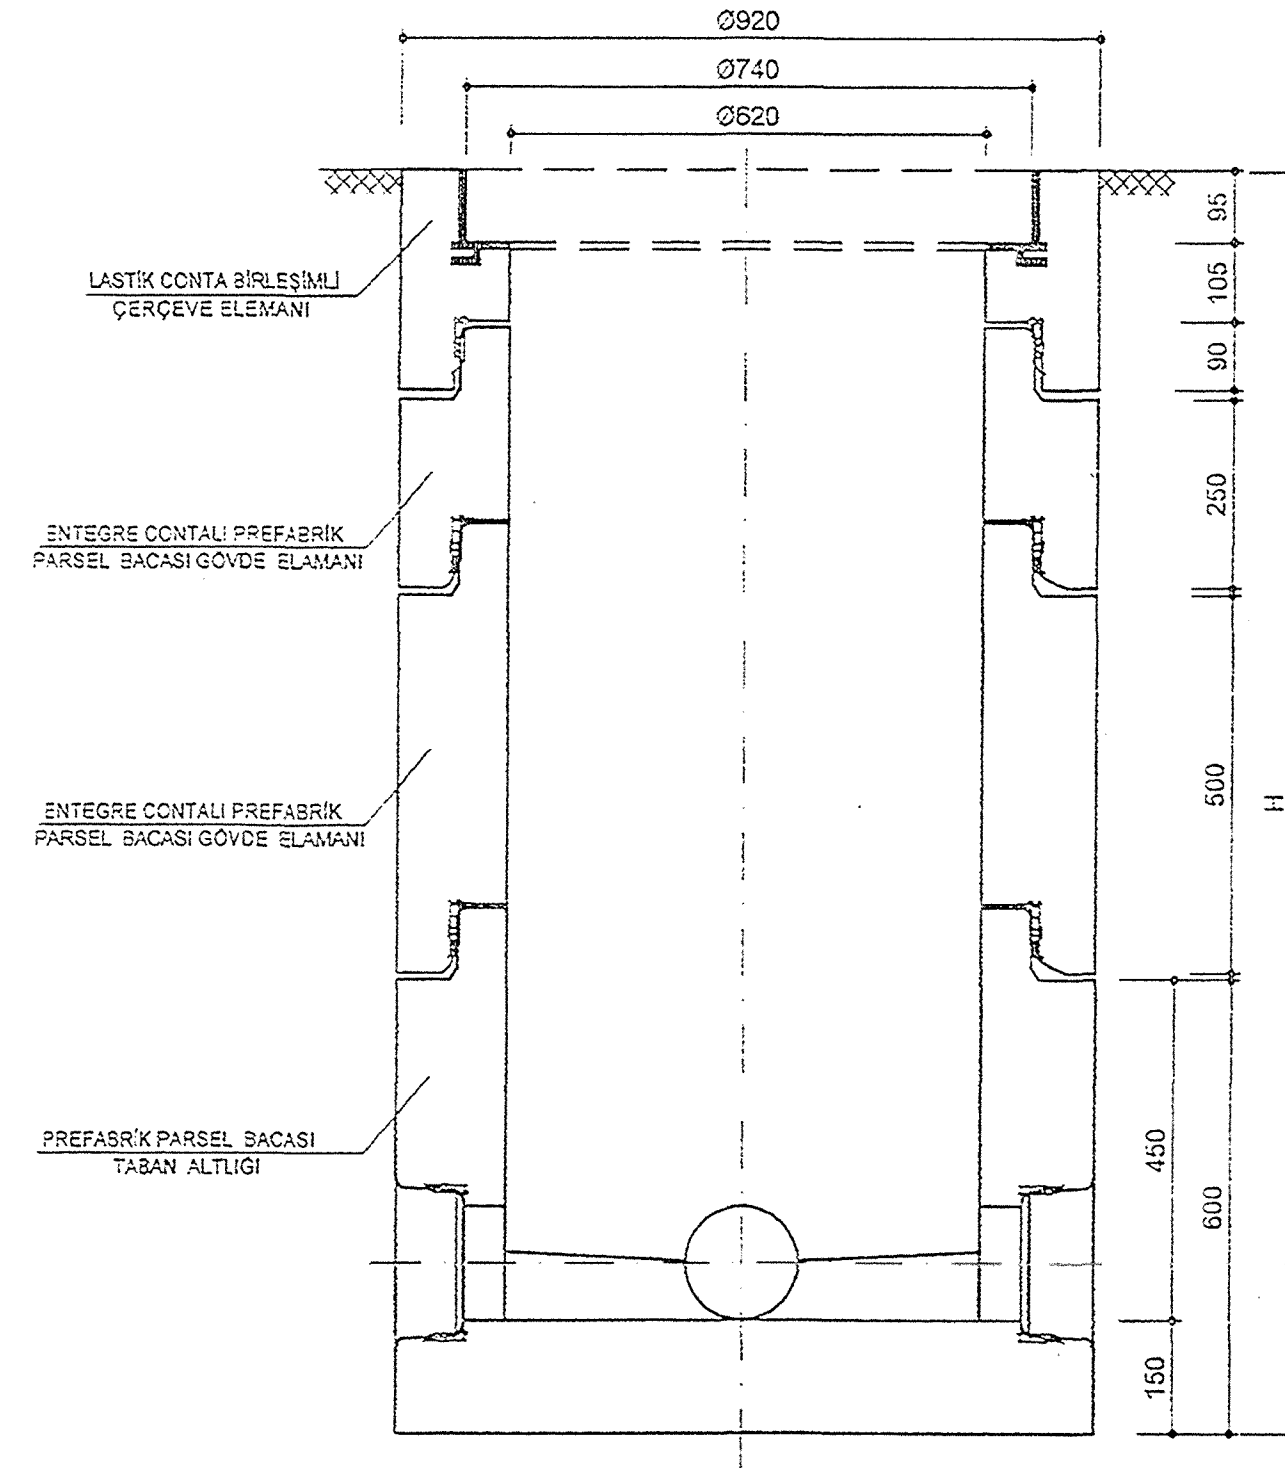


MONTAJI TAMAMLANMIŞ
PREFABRİK PARSEL BACA KESİTİ
ÖLÇEK: 1/10

Parsel bacası sfero kapak ağırlığı 55 ± 3 kg ve yük dayanımı orta sınıf olacaktır

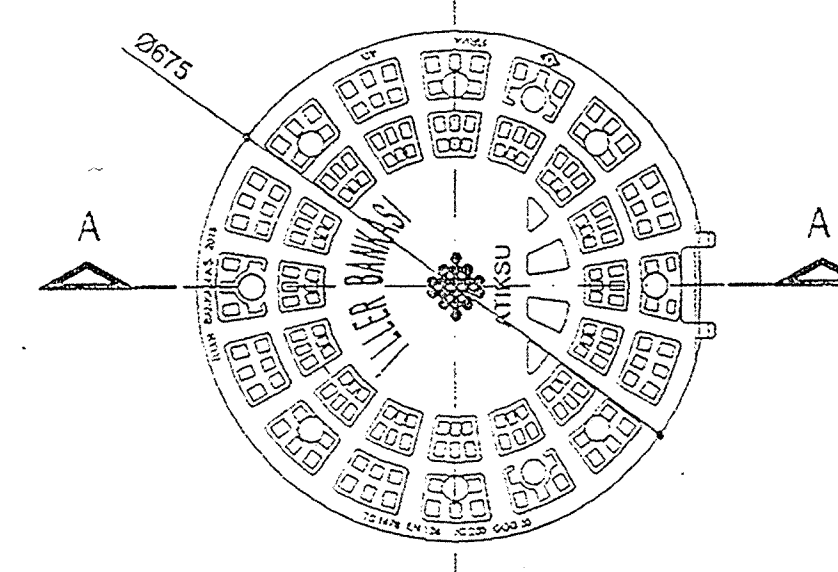


KAPAK PLANI
ÖLÇEK: 1/10

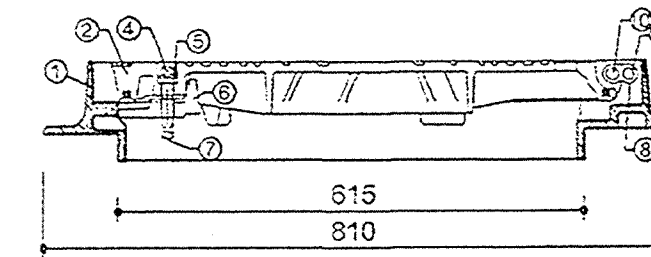


A - A KESİTİ
ÖLÇEK: 1/10

Ø16*135 pim	10	
AA M16*200 krom nikel paslanmaz civata	9	
Özel menteşe	8	GGG50
Ø5*30 yarık pim	7	
M16 dişli kilit çili	6	GGG50
M16 yaylı rondela	5	
M16 özel paslanmaz civata	4	
Kavçuk conta (APOM 70 shore A)	3	EPDM
Üst kapak	2	GGG50
Gövce	1	GGG50

Parsel bacası sfero kapak ağırlığı 55 ± 3 kg ve yük dayanımı orta sınıf olacaktır

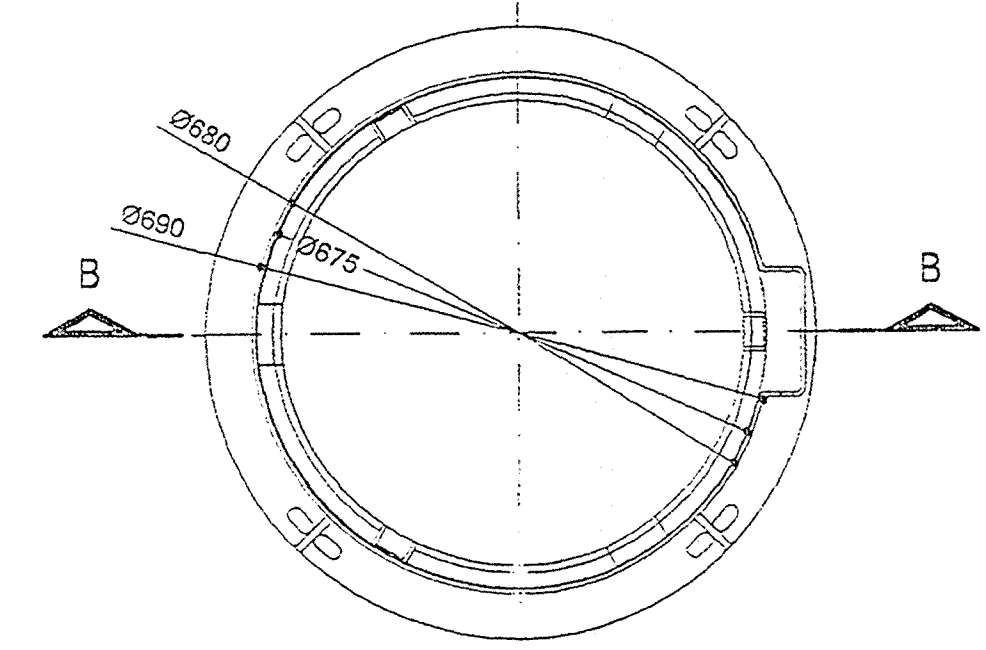

ÇERÇEVE PLANI
ÖLÇEK: 1/10

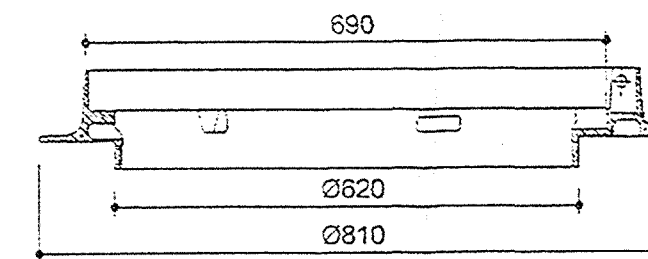

B - B KESİTİ
ÖLÇEK: 1/10

TS1478 EN124 Taşıt ve yaya trafiğine maruz alanlardaki
ızgara takımları ve bakım rogarı kapama elemanları tasarım
şartları tip deneyleri şarefeme ve kalite kontrol standardı
geçerlidir. (Kabul tarihi 05.01.1990)